
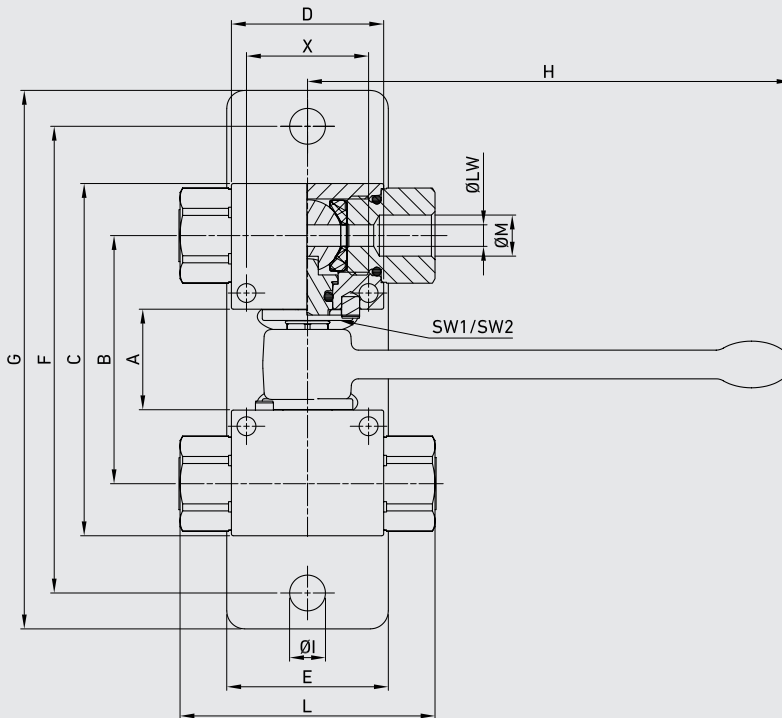


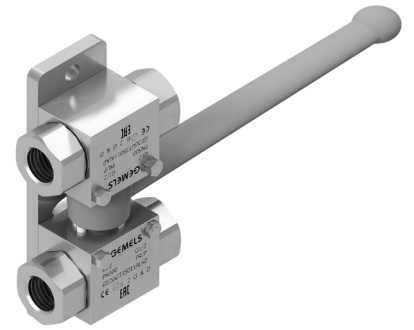

Available on request:
MOUNTING PLATES

GE2 LEVER TANDEM DIN/ISO 228 BSP

TYPE / ITEM CODE	DN	PN	A	B	C	D	E	F	G	L	H	X	ØI	ØLW	SW1/SW2	WEIGHT	ØM
GE2 LEVER TANDEM G1/4	DN6	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	71	135	34	10,5	6	9	kg 0,98	G1/4
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,80	5,31	1,34	0,41	0,24	0,35	lb 2,16	
GE2 LEVER TANDEM G3/8	DN10	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	44,4	45	130	150	73	135	34	10,5	10	9	kg 1,2	G3/8
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,75	1,77	5,12	5,91	2,87	5,31	1,34	0,41	0,39	0,35	lb 2,65	
GE2 LEVER TANDEM G1/2	DN13	MPa 50 mm	28,5	74,7	114	48,8	48	130	150	83	135	36	10,5	13	9	kg 1,4	G1/2
		Psi 7250 inch	1,12	2,94	4,49	1,92	1,89	5,12	5,91	3,27	5,31	1,42	0,41	0,51	0,35	lb 3,09	
GE2 LEVER TANDEM G3/4	DN20	MPa 42 mm	37	94	151	62,5	65	185	200	95	213	50	10,5	20	14	kg 2,5	G3/4
		Psi 6090 inch	1,46	3,70	5,94	2,46	2,56	7,28	7,87	3,74	8,39	1,97	0,41	0,79	0,55	lb 5,51	
GE2 LEVER TANDEM G1	DN25	MPa 42 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	112,4	213	50	10,5	25	14	kg 3,8	G1
		Psi 6090 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,43	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	
GE2 LEVER TANDEM G1 1/4 R	DN25	MPa 35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	112,4	213	50	10,5	25	14	kg 3,8	G11/4
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,43	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	
GE2 LEVER TANDEM G1 1/2R	DN25	MPa 35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	112,4	213	50	10,5	25	14	kg 3,8	G1 1/2
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,43	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	

GE2 LEVER TANDEM ANSI/ASME B1.20.1 NPT

TYPE / ITEM CODE	DN	PN	A	B	C	D	E	F	G	L	H	X	ØI	ØLW	SW1/SW2	WEIGHT	ØM
GE2 LEVER TANDEM N1/4	DN6	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	71	135	34	10,5	6	9	kg 0,98	N1/4
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,80	5,31	1,34	0,41	0,24	0,35	lb 2,16	
GE2 LEVER TANDEM N3/8	DN10	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	44,4	45	130	150	73	135	34	10,5	10	9	kg 1,2	N3/8
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,75	1,77	5,12	5,91	2,87	5,31	1,34	0,41	0,39	0,35	lb 2,65	
GE2 LEVER TANDEM N1/2	DN13	MPa 50 mm	28,5	74,7	114	48,8	48	130	150	83	135	36	10,5	13	9	kg 1,40	N1/2
		Psi 7250 inch	1,12	2,94	4,49	1,92	1,89	5,12	5,91	3,27	5,31	1,42	0,41	0,51	0,35	lb 3,09	
GE2 LEVER TANDEM N3/4	DN20	MPa 42 mm	37	94	151	62,5	65	185	200	95	213	36	10,5	20	14	kg 2,50	N3/4
		Psi 6090 inch	1,46	3,70	5,94	2,46	2,56	7,28	7,87	3,74	8,39	1,42	0,41	0,79	0,55	lb 5,51	
GE2 LEVER TANDEM N1	DN25	MPa 35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	112,4	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	N1
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,43	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	
GE2 LEVER TANDEM N1 1/4R	DN25	MPa 35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	112,4	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	N1 1/4
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,43	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	
GE2 LEVER TANDEM N1 1/2R	DN25	MPa 35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	112,4	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	N1 1/2
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,43	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	

GE2 LEVER TANDEM SAE J1926-1

TYPE / ITEM CODE	DN	PN	A	B	C	D	E	F	G	L	H	X	ØI	ØLW	SW1/SW2	WEIGHT	ØM
GE2 LEVER TANDEM SAE4	DN6	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	71	135	34	10,5	6	9	kg 0,98	7/16
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,80	5,31	1,34	0,41	0,24	0,35	lb 2,16	UNF
GE2 LEVER TANDEM SAE6	DN10	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	44,4	45	130	150	73	135	34	10,5	10	9	kg 1,2	9/16
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,75	1,77	5,12	5,91	2,87	5,31	1,34	0,41	0,39	0,35	lb 2,65	UNF
GE2 LEVER TANDEM SAE8	DN13	MPa 50 mm	28,5	74,7	114	48,8	48	130	150	83	135	36	10,5	13	9	kg 1,4	3/4
		Psi 7250 inch	1,12	2,94	4,49	1,92	1,89	5,12	5,91	3,27	5,31	1,42	0,41	0,51	0,35	lb 3,09	UNF
GE2 LEVER TANDEM SAE12	DN20	MPa 42 mm	37	94	151	62,5	65	185	200	95	213	36	10,5	20	14	kg 2,50	1 1/16
		Psi 6090 inch	1,46	3,70	5,94	2,46	2,56	7,28	7,87	3,74	8,39	1,42	0,41	0,79	0,55	lb 5,51	UNF
GE2 LEVER TANDEM SA16	DN25	MPa 35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	112,4	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	1 5/16
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,43	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	UNF
GE2 LEVER TANDEM SAE20R	DN25	MPa 35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	112,4	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	1 5/8
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,43	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	UNF
GE2 LEVER TANDEM SAE24R	DN25	MPa 35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	112,4	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	1 7/8
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,43	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	UNF

GE2 LEVER TANDEM DIN 2353 HEAVY SERIES

TYPE / ITEM CODE	DN	PN	A	B	C	D	E	F	G	L	H	X	ØI	ØLW	SW1/SW2	WEIGHT	ØM
GE2 LEVER TANDEM 8S	DN6	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	76	135	34	10,5	4	9	kg 0,98	M16x1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,99	5,31	1,34	0,41	0,16	0,35	lb 2,16	
GE2 LEVER TANDEM 10S	DN6	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	76	135	34	10,5	6	9	kg 0,98	M18x1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,99	5,31	1,34	0,41	0,24	0,35	lb 2,16	
GE2 LEVER TANDEM 12S	DN8	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	76	135	34	10,5	8	9	kg 0,98	M20x1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,99	5,31	1,34	0,41	0,31	0,35	lb 2,16	
GE2 LEVER TANDEM 12S	DN10	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	76	135	34	10,5	10	9	kg 1,2	M20x1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,99	5,31	1,34	0,41	0,39	0,35	lb 2,65	
GE2 LEVER TANDEM 14S	DN10	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	82,5	135	34	10,5	10	9	kg 1,2	M22x1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	3,25	5,31	1,34	0,41	0,39	0,35	lb 2,65	
GE2 LEVER TANDEM 16S	DN13	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	48	130	150	89	135	34	10,5	13	9	kg 1,4	M24x1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,89	5,12	5,91	3,50	5,31	1,34	0,41	0,51	0,35	lb 3,09	
GE2 LEVER TANDEM 20S	DN13	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	48	130	150	93	135	34	10,5	13	9	kg 1,4	M30x2
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,89	5,12	5,91	3,66	5,31	1,34	0,41	0,51	0,35	lb 3,09	
GE2 LEVER TANDEM 25S	DN20	Mpa 42 mm	37	94	151	62,5	65	185	200	111	213	50	10,5	20	14	kg 2,50	M36X2
		Psi 6090 inch	1,46	3,70	5,94	2,46	2,56	7,28	7,87	4,37	8,39	1,97	0,41	0,79	0,55	lb 5,51	
GE2 LEVER TANDEM 30S	DN25	Mpa 30 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	121	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	M42X2
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,76	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	
GE2 LEVER TANDEM 38S	DN25	Mpa35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	131	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	M52X2
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	5,16	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	

GE2 LEVER TANDEM DIN 2353 LIGHT SERIES

TYPE / ITEM CODE	DN	PN	A	B	C	D	E	F	G	L	H	X	ØI	ØLW	SW1/SW2	WEIGHT	ØM
GE2 LEVER TANDEM 6L	DN6	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	76	135	34	10,5	6	9	kg 0,98	M12X1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,99	5,31	1,34	0,41	0,24	0,35	lb 2,16	
GE2 LEVER TANDEM 8L	DN6	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	76	135	34	10,5	6	9	kg 0,98	M14X1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,99	5,31	1,34	0,41	0,24	0,35	lb 2,16	
GE2 LEVER TANDEM 10L	DN6	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	76	135	34	10,5	6	9	kg 0,98	M16X1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	2,99	5,31	1,34	0,41	0,24	0,35	lb 2,16	
GE2 LEVER TANDEM 10L	DN10	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	76,5	135	34	10,5	8	9	kg 1,2	M16X1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	3,01	5,31	1,34	0,41	0,31	0,35	lb 2,65	
GE2 LEVER TANDEM 12L	DN10	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	45	130	150	79,5	135	34	10,5	10	9	kg 1,2	M18X1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,77	5,12	5,91	3,13	5,31	1,34	0,41	0,39	0,35	lb 2,65	
GE2 LEVER TANDEM 15L	DN13	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	48	130	150	87	135	34	10,5	13	9	kg 1,4	M22X1,5
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,89	5,12	5,91	3,43	5,31	1,34	0,41	0,51	0,35	lb 3,09	
GE2 LEVER TANDEM 18L	DN13	MPa 50 mm	28,5	67,6	97,6	42,4	48	130	150	87	135	34	10,5	13	9	kg 1,4	M26X15
		Psi 7250 inch	1,12	2,66	3,84	1,67	1,89	5,12	5,91	3,43	5,31	1,34	0,41	0,51	0,35	lb 3,09	
GE2 LEVER TANDEM 22L	DN20	Mpa 42 mm	37	94	151	62,5	65	185	200	110	213	50	10,5	20	14	kg 2,50	M30X2
		Psi 6090 inch	1,46	3,70	5,94	2,46	2,56	7,28	7,87	4,33	8,39	1,97	0,41	0,79	0,55	lb 5,51	
GE2 LEVER TANDEM 28L	DN25	Mpa 35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	117	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	M36X2
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,61	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	
GE2 LEVER TANDEM 35L	DN25	Mpa35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	119	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	M45X2
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,69	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	
GE2 LEVER TANDEM 42L	DN25	Mpa35 mm	37	102	167	66,5	65	185	200	119	213	50	10,5	25	14	kg 3,80	M52X2
		Psi 5075 inch	1,46	4,02	6,57	2,62	2,56	7,28	7,87	4,69	8,39	1,97	0,41	0,98	0,55	lb 8,38	